

## Différences visuelles sur le galet tendeur 531 0565 30

### Constructeurs:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Ford

### Modèles:

- **Audi** A2, A3, A4, A6
- **Seat** Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
- **Skoda** Fabia, Octavia, Superb
- **Volkswagen** Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
- **Ford** Galaxy

### Moteurs:

1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI

**Référence INA:** 531 0565 30

**Références OE:** 038 109 243 M  
045 109 243 F

Dans le cadre de l'amélioration constante de nos produits, le galet tendeur **531 0565 30** a été modifié.

Cette Info Technique montre les différences visuelles entre la nouvelle et l'ancienne version de ce galet tendeur.

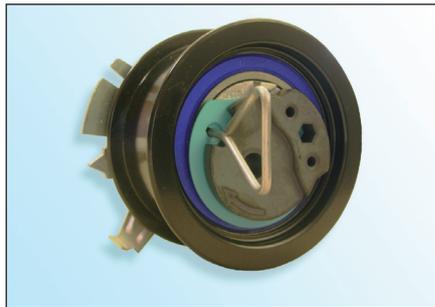


Image 1: 531 0565 30 (ancienne version)

### Caractéristiques visuelles:

- Excentrique en métal fritté
- Traitement de surface E-Coat (noir)
- Joint de roulement bleu



Image 2: 531 0565 30 (nouvelle version)

### Caractéristiques visuelles:

- Excentrique en Aluminium moulé
- Traitement de surface Zinc-Phosphore (Marron clair)
- Joint de roulement marron ou bleu

 L'ancienne version du galet tendeur peut **toujours** être utilisée et être montée selon les instructions du constructeur!

 Lors du montage de la nouvelle version du galet tendeur, faire attention à ne **pas** endommager la couche de traitement de surface!

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ou sur RepXpert à l'adresse [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Version 11.2007  
INA 0011

Sous réserve de modifications techniques  
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

### Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05

Fax: 01.40.92.16.15

[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)