
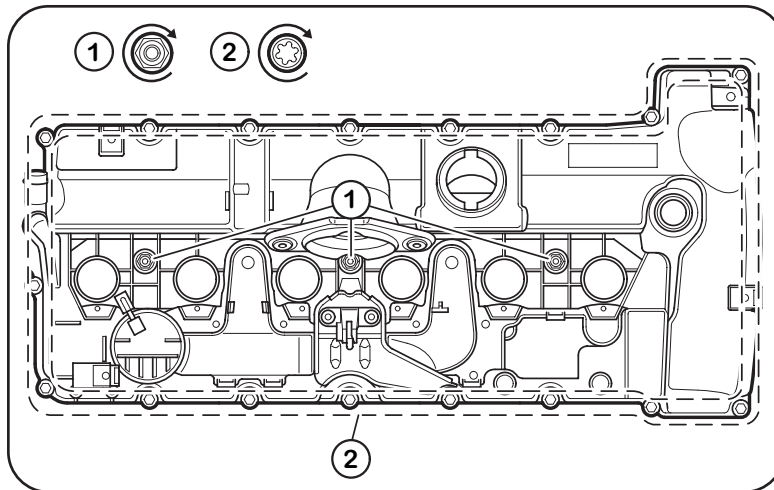


Reihenfolge/Sequence/Commander/Sucesión/安装顺序

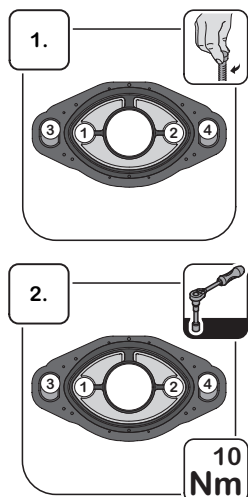

Wert/Figure/Valeur/Valor/扭矩

		DE Entfernen Sie die Valvetronic-Dichtung, bevor Sie den Ventildeckel festziehen, und bauen Sie sie anschließend wie oben beschrieben wieder ein. EN Remove the Valvetronic gasket before tightening the valve cover, then reinstall it as described above. FR Retirez le joint Valvetronic avant de serrer le couvercle de soupape, puis réinstallez-le comme décrit ci-dessus. ES Retire la junta Valvetronic antes de apretar la tapa de válvulas y vuelva a instalarla según las instrucciones anteriores. CN 在拧紧气门盖之前,先拆下 Valvetronic 密封垫,然后按照上面的说明重新安装。
		Pos. 1-2
		Pos. 1 (M7): 9 Nm 6.63 ft-lb (US) Pos. 2 (M7): 9 Nm 6.63 ft-lb (US)

Motortyp/Engine type/Type de moteur/Tipo de motor/发动机型号

BMW: N51 B30 A | N52 B25 | N52 B25 A | N52 B25 AE | N52 B25 AF | N52 B25 B | N52 B25 BE | N52 B25 BF | N52 B25 C | N52 B30 | N52 B30 A | N52 B30 AE | N52 B30 AF | N52 B30 B | N52 B30 BF

OE # 11 12 7 552 281