




Montage sur: CHEVROLET EVANDA



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, coté passager sur la baie de pare-brise (1).

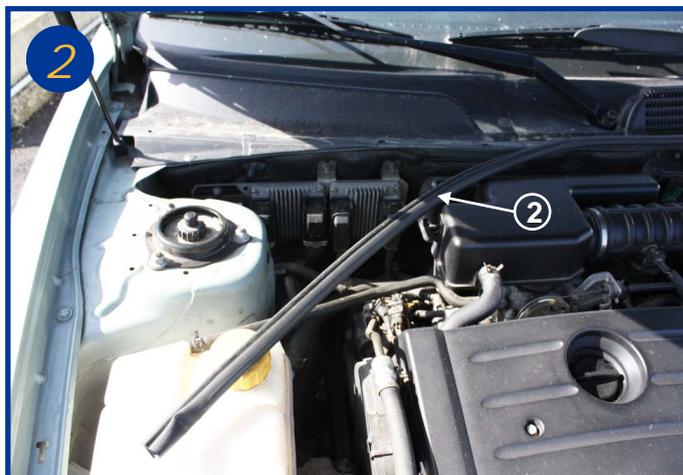

Déclipser sur la moitié le joint d'étanchéité du capot moteur (2).



Retirer à l'aide d'un tournevis plat les 3 clips plastique (3) et enlever le carter totalement.



Extraire l'élément filtrant usagé de son logement et le remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes