TOP CAR

DISTRIBUTION

P2C4AUTO

PONT ÉLÉVATEUR À DEUX COLONNES

- Déverrouillage automatique des bras.

Le pont élévateur à 2 colonnes P2C4AUTO est le plus polyvalent et ergonomique avec son système de déverrouillage automatique des crans de sécurité.

Déverrouillage automatiques des bras



Bras symétriques

Protections des portières

Boitier de commande 24 V

Alimentation 400 V

PHOTOS NON-CONTRACTUELLES

CARACTÉRISTIQUES

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Crémaillère de sécurité
- Déverrouillage automatique des bras de levage au sol.
- Protection des vérins par rideaux
- Déverrouillage automatique des crans de sécurité de chaque coté.
- Bras télescopiques et symétriques.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DIMENSIONS

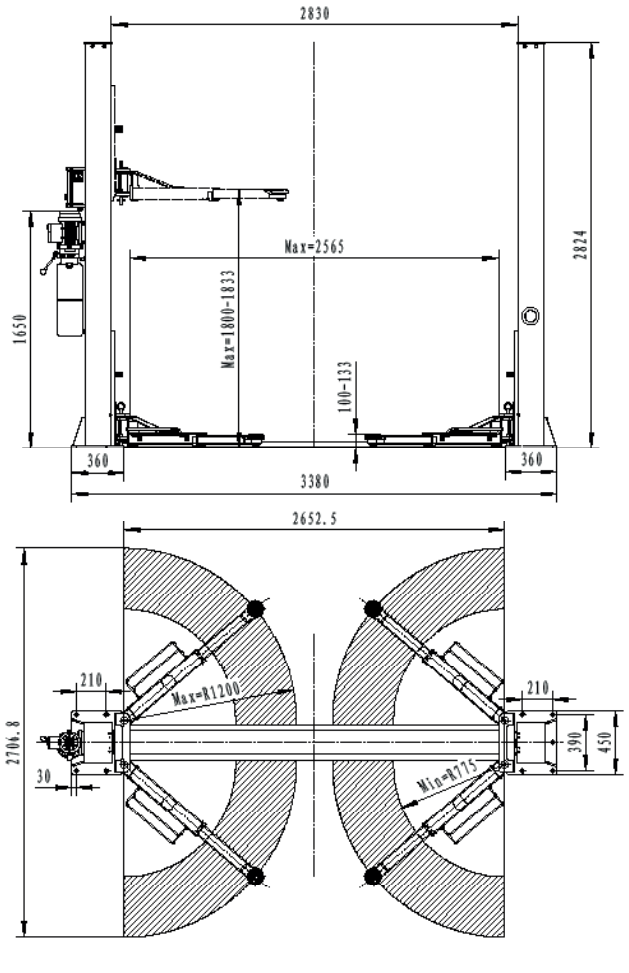

L'épaisseur de la dalle de béton devant recevoir le pont élévateur doit être de 200 mm minimum. Cette dalle doit être vérifiée par le client. Exceptionnellement, si celle-ci ne devait pas répondre aux préconisations du constructeur, nous pouvons vous proposer des semelles de renfort. Les préconisations du constructeur en matière d'épaisseur de dalle se réduisent de 50 mm dans le cas d'utilisation des semelles de renfort. Elles ne devront donc être utilisées que dans le cas d'une épaisseur de dalle entre 150 et 200 mm. Voir éléments optionnels.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Capacité de levage maximum	4000kg
Hauteur maximum de levage	1833 mm
Hauteur minimum de levage	100 mm
Temps de levage	<50 s
Puissance moteur	2.2 kw
Largeur totale du pont	3380 mm
Hauteur hors tout des colonnes	2824 mm
Largeur entre les colonnes	2830 mm
Temps de descente	<40 s
Alimentation	400 V

ÉLÉMENTS OPTIONNELS



Semelles de renfort
(La paire) *Ref : KSSF*

Extensions de tampon de levage

100 mm (4 pièces)	130 mm (4 pièces)
Ref: rehauss100	*Ref: rehauss130*

P2C4AUTO-201801