

DP330MS

Système tout-en-un conçu pour optimiser votre efficacité

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE.
- Idéal pour faibles et moyens volumes.
- Deux vérins pneumatiques de serrage.
- Vérin de détalonnage puissant d'une force de 2500 Kg.
- Pivotement manuel du bras et verrouillage de la tête de montage.
- Régulateur de pression avec lubrificateur et filtre à eau.
- Protections plastiques pour éviter l'endommagement de jantes alu.



12" - 23"



15" - 26"



355 mm



1180 mm



CE 2006/42




220V



Descriptif technique

Fonctionnement	Semi-automatique	
Capacité de blocage	Prise ext. (alu)	12" à 23"
	Prise int. (acier)	15" à 26"
Ø maxi de la roue	1180 mm	
Largeur maxi de la roue	355 mm	
Vitesse de rotation mandrin	6 rpm	
Gonflage pression (max)	3.5bar	
Force de décollage	2700 kg	
Moteur	1.1 kW	
Alimentation	Électrique	220 V
	Air comprimé	8 Bar
Poids	259 kg	
Normes	CE 2006/42 - EN 60204-1 / EN 17347	

Dimensions

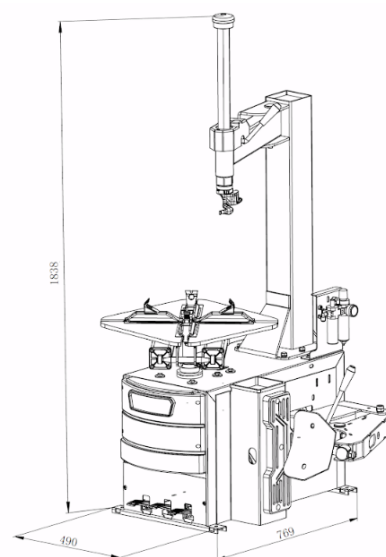


Éléments inclus




Bac pour lubrifiant (1kg) et anneau




Levier




Bloc filtre-régulateur-lubrificateur d'air.



Couvre-mors en plastique



Inserts en plastique pour tête opérante.



Couvre-palette en plastique