



DP330MS

Démonte pneus 220V

Améliorez votre efficacité grâce à un système tout-en-un pensé pour un assemblage rapide et sans effort.

RIGUEUR

FIABILITÉ

PERFORMANCE

DP330MS

Démonte pneus

Conception de qualité supérieure avec certificat CE, Idéal pour faibles et moyens volumes.




Conflage :

Pistolet de gonflage haute précision intégré, assurant un gonflage rapide et constant.

Régulateur et filtre :

Régulateur de pression avec lubrificateur et filtre à eau.

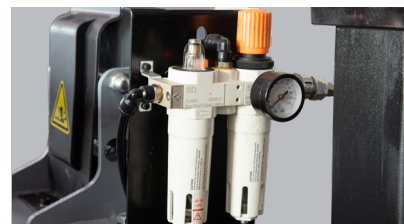

Protection jantes :

Protections plastiques pour éviter l'endommagement de jantes alu.

Tête opérante

Profilée pour manipuler sans risque les pneus difficiles. Décalage automatique afin d'éviter tout contact avec le bord de la jante.

Décolleur de talons au sol

Vérin détalonnage puissant 25 000N, avec pelle latérale, rouleau, pédale ergonomique et réglage de sa course sur deux niveaux est la solution la plus rapide pour les pneus à flancs souples.

Deux vérins pneumatiques de serrage.

Potence basculante AV/AR


Pivotement manuel du bras et verrouillage de la tête de montage.



Descriptif technique

Fonctionnement		Semi-automatique
Capacité de blocage	Prise ext. (alu)	12" à 23"
	Prise int. (acier)	15" à 26"
Ø maxi de la roue		1180 mm
Largeur maxi de la roue		355 mm
Vitesse de rotation mandrin		6 rpm
Gonflage pression (max)		3.5bar
Force de décolage		2700 kg
Moteur		1.1 kW
Alimentation	Électrique	220 V
	Air comprimé	8 Bar
Poids		259 kg
Normes	CE 2006/42 - EN 60204-1 / EN 17347	

Dimensions

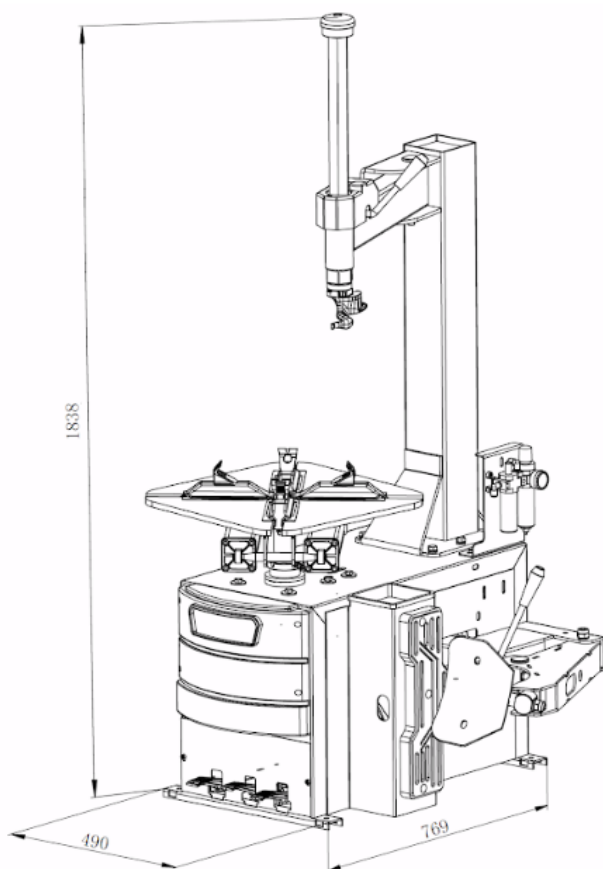


Éléments inclus




Bac pour lubrifiant
(1kg) et anneau



Levier



Bloc filtre-régulateur-
lubrificateur d'air.



Couvre-mors en
plastique



Inserts en plastique
pour tête opérante.



Couvre-palette en
plastique

FT_DP330MS_010925_1

Contact :

Tel. : 02 99 75 00 19

Mail. : commercial@ferron.fr

Siège social : Cap Bretagne 35370 Etreilles

GROUPE
FERRON

GROUPE —
FERRON