

DP350MS

Démonte-pneu semi-automatique VL / VUL

- Conception de qualité supérieure.
- Idéal pour moyens et gros volumes.
- Basculement automatique du bras principal.
- 3ème bras et lève-roues intégrés.
- Vérin de détalonnage puissant d'une force de 2700 Kg.
- Régulateur de pression avec lubrificateur et filtre à eau.
- Protections plastiques pour éviter l'endommagement des jantes alu.



12" - 23"



15" - 26"



355 mm



1000 mm



CE 2006/42




350V



Descriptif technique

Fonctionnement	Semi-automatique	
Capacité de blocage	Prise ext. (alu)	12" à 23"
	Prise int. (acier)	15" à 26"
Ø maxi de la roue	1000 mm	
Largeur maxi de la roue	355 mm	
Vitesse de rotation mandrin	6 rpm	
Gonflage pression (max)	3.5bar	
Force de décolage	2700 kg	
Moteur	1.1 kW	
Alimentation	Électrique	350 V
	Air comprimé	8 Bar
Poids	259 kg	
Normes	CE 2006/42 - EN 60204-1 / EN 17347	

Dimensions

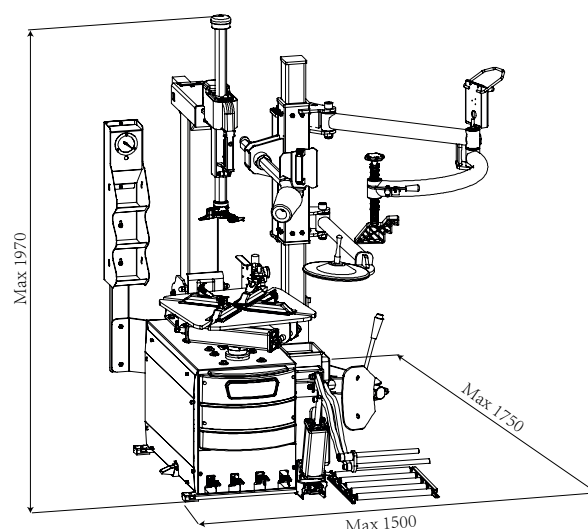


Éléments inclus



Bac pour lubrifiant (1kg) et anneau



Levier



Bloc filtre-régulateur-lubrificateur d'air.



Couvre-mors en plastique



Inserts en plastique pour tête opérante.



Couvre-palette en plastique