



# DP350MS

Démonte pneus 350V

Optimisez votre productivité avec le DP350MS, un système tout-en-un conçu pour un montage rapide et sans fatigue.

FIABILITÉ

---

PRÉCISION

---

EFFICACITÉ

# DP350MS

## Démonte pneus


Une conception de qualité supérieure, idéal pour moyens et gros volumes.



### Gonflage :

Système de gonflage mains libre par pédale pour plus d'ergonomie et de rapidité.

Régulateur de pression avec lubrificateur et filtre à eau.

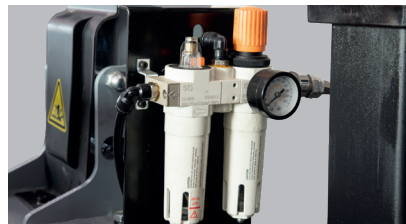

Contrôlé par pédale, soulève les roues lourdes, permet de réduire considérablement la fatigue et améliorent la productivité.

### Tête opérante

Profilée pour traiter sans risque les pneus difficiles. Décalage automatique pour éviter tout contact avec le bord de la jante.

### Décolleur de talons au sol

Vérin détalonnage puissant 25 000N, avec pelle latérale, rouleau, pédale ergonomique et réglage de la course sur deux niveaux est la solution la plus rapide pour les pneus à flancs souples.

### Potence basculante AV/AR automatique

Verrouillage pneumatique du bras vertical et horizontal.

### Bras d'aide au montage avec 3 outils :


Rouleau conique  
Pousse talon articulé  
Disque lève talon



## Descriptif technique

|                             |                                    |                  |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|
| Fonctionnement              |                                    | Semi-automatique |
| Capacité de blocage         | Prise ext. (alu)                   | 12" à 23"        |
|                             | Prise int. (acier)                 | 15" à 26"        |
| Ø maxi de la roue           |                                    | 1000 mm          |
| Largeur maxi de la roue     |                                    | 355 mm           |
| Vitesse de rotation mandrin |                                    | 6 rpm            |
| Gonflage pression (max)     |                                    | 3.5bar           |
| Force de décolage           |                                    | 2700 kg          |
| Moteur                      |                                    | 1.1 kW           |
| Alimentation                | Électrique                         | 350 V            |
|                             | Air comprimé                       | 8 Bar            |
| Poids                       |                                    | 259 kg           |
| Normes                      | CE 2006/42 - EN 60204-1 / EN 17347 |                  |

## Dimensions

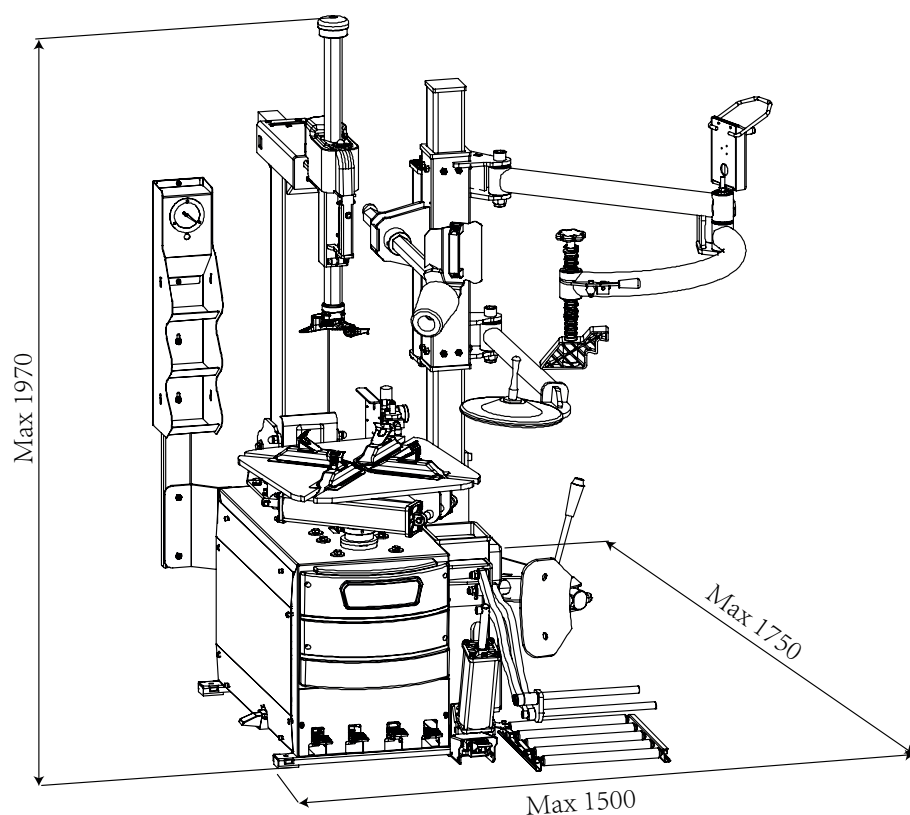


## Éléments inclus




Bac pour lubrifiant  
(1kg) et anneau



Levier



Bloc filtre-régulateur-  
lubrificateur d'air.



Couvre-mors en  
plastique



Inserts en plastique  
pour tête opérante.



Couvre-palette en  
plastique

FT\_1P\_DP350MS\_070825\_1

## Contact :

Tel. : 02 99 75 00 19

Mail. : [commercial@ferron.fr](mailto:commercial@ferron.fr)

Siège social : Cap Bretagne 35370 Etrelles

**GROUPE**  
**FERRON**

GROUPE —  
**FERRON**