



EP12

Équilibreuse

L'EP12 garantit un ajustement parfait, corrigeant les imperfections des roues.


PRÉCISION

ERGONOMIE

PERFORMANCE

EP12

Équilibrreuse

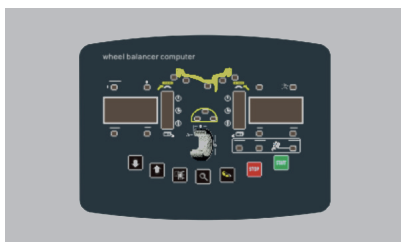

Mode d'équilibrage :

6 modes d'équilibrage dynamique et 1 mode statique.

Masses cachées :

Le mode SPL permet de répartir une masse en deux masses adhésives pour les cacher derrière les bâtons de jante à des fins esthétiques.



Masses d'équilibrage :

L'éclairage LED et le pointage laser permettent de localiser et installer rapidement les masses d'équilibrage.

Interface

Le double écran permet une sélection rapide des programmes et un accès direct aux fonctions clés. Son interface claire optimise l'efficacité.

Table porte-masses ergonomique

La table porte-masses ergonomique avec rangements facilite l'organisation des outils et masses.

Saisie des données

Serrage manuel de la roue et saisie manuelle du diamètre et de la distance.

Sécurité


Équipée d'un protège-roue avec lancement automatique.

OPT Mode

Le mode OPT, calcule et corrige le balourd en utilisant moins de masses d'équilibrage.



Fiche technique

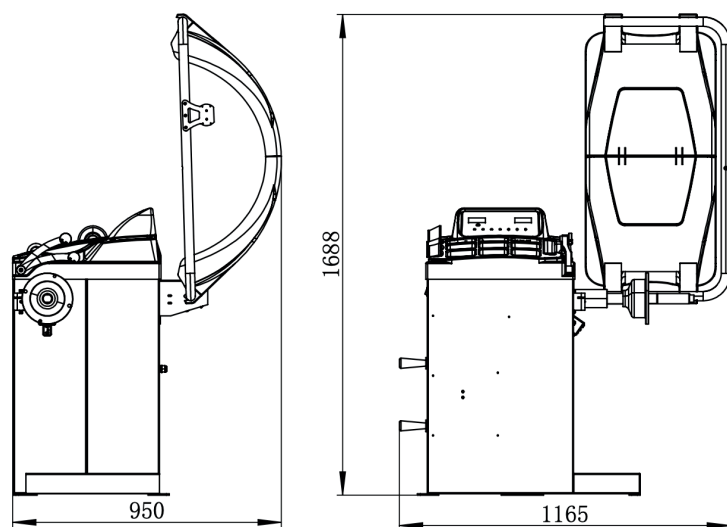

Diamètre de jante 10" - 28"

Poids maximal des roues 65 kg

Diamètre maxi roue 1000 mm

Largeur de la roue 1.5" - 20"

Vitesse de rotation 200 tr/min

Précision d'équilibrage 1 g

Puissance du moteur 0.25 kw 230V

Modes d'équilibrage

Modes d'ajout de poids DYN, ALU-1, AUL-2, AUL-3, AUL-4, AUL-5, AUL-S

Mode OPT Oui

Mode SPL Oui

Mode pour roues de moto Oui

Fonction d'assistance

Mesure automatique Réglage manuel

Indicateur laser Indicateur laser + Éclairage led


Frein à pied / pédale de frein Non

Frein électromagnétique Non

Accessoires

Cache-roue Couvercle de protection en deux parties

Accessoires inclus ↓

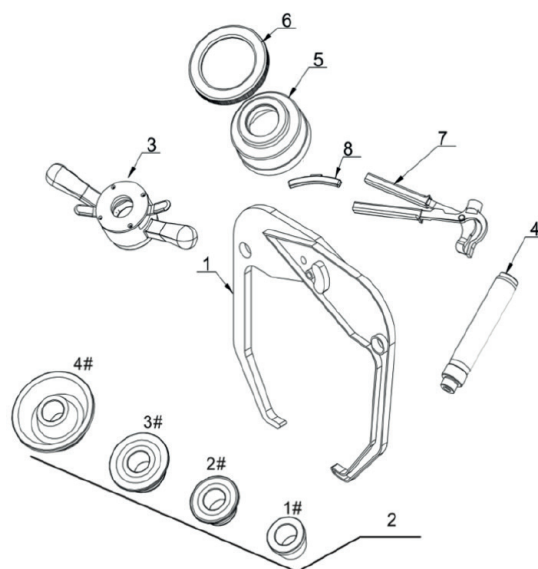

Contact :

Tel. : 02 99 75 00 19

Mail. : commercial@ferron.fr

Siège social : Cap Bretagne 35370 Etelles

GRUPE
FERRON

GROUPE —
FERRON