



EP26

Équilibreuse


L'EP26 assure un équilibrage précis en identifiant et en corrigeant les défauts des roues.

ERGONOMIE

PRÉCISION

EFFICACITÉ

EP26 Équilibrreuse

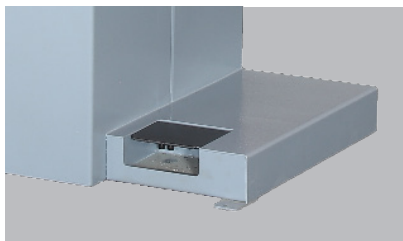

Pédale de blocage :
Frein à pédale pour bloquer la roue.

Masses cachées :

Le mode SPL permet de répartir une masse en deux masses adhésives pour les cacher derrière les bâtons de jante à des fins esthétiques.



Saisie des données :

Équipée d'un système de serrage manuel de la roue, avec saisie automatique du diamètre et de la distance par pige.

Interface

Le double écran permet une sélection rapide des programmes et un accès direct aux fonctions clés. Son interface claire optimise l'efficacité.

Table porte-masses ergonomique

La table porte-masses ergonomique avec rangements facilite l'organisation des outils et masses.

Arrêt en position

L'éclairage LED et le pointage laser permettent de localiser et installer rapidement les masses d'équilibrage.

OPT Mode


Le mode OPT, calcule et corrige le balourd en utilisant moins de masses d'équilibrage

Sécurité

Fournie avec protège-roue avec lancement automatique.



Fiche technique

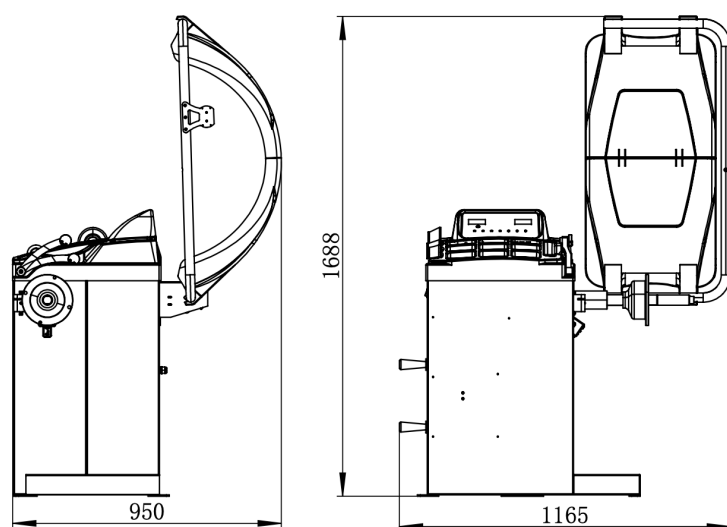

Diamètre de jante 10" - 28"

Poids maximal des roues 65 kg

Diamètre maxi roue 1000 mm

Largeur de la roue 1.5" - 20"

Vitesse de rotation 200 tr/min

Précision d'équilibrage 1 g

Puissance du moteur 0.25 kw 230V

Modes d'équilibrage

Modes d'ajout de poids DYN, ALU-1, AUL-2, AUL-3, AUL-4, AUL-5, AUL-S

Mode OPT Oui

Mode SPL Oui

Mode pour roues de moto Oui

Fonction d'assistance

Mesure automatique Oui A/D

Indicateur laser Indicateur laser + Éclairage led


Frein à pied / pédale de frein Oui

Frein électromagnétique Non

Accessoires

Cache-roue Couvercle de protection en deux parties

Accessoires inclus ↓

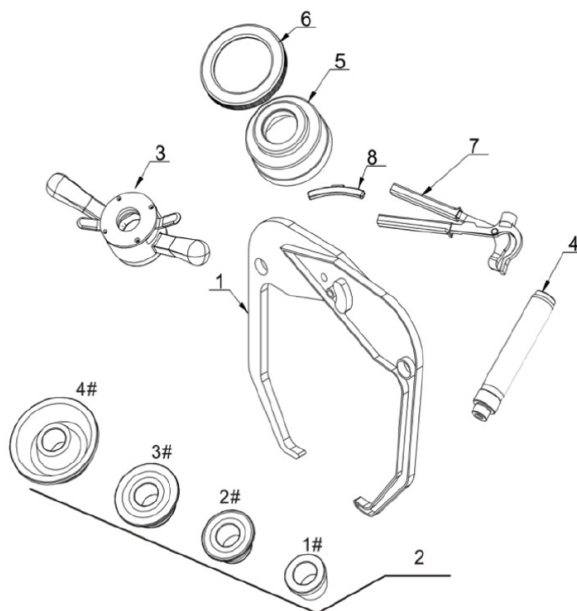

Contact :

Tel. : 02 99 75 00 19

Mail. : commercial@ferron.fr

Siège social : Cap Bretagne 35370 Etrelles

GROUPE
FERRON

GROUPE —
FERRON