




Spécifications du produit

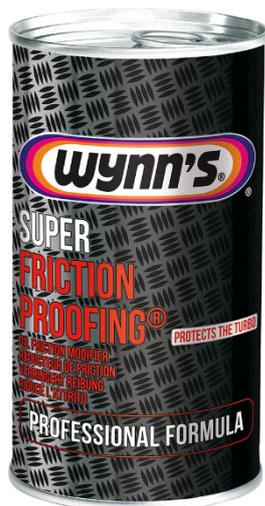

Gamme professionnelle

SUPER FRICTION PROOFING®

Réducteur de friction

Protège le turbocompresseur

Wynn's Super Friction Proofing® est un traitement complètement soluble dans l'huile (y compris les huiles low SAPS) améliorant les propriétés lubrifiantes et détergentes de l'huile moteur, réduisant la friction et prévenant la formation de boue noire et de vernis.

Propriétés

- ✓ Protège et améliore les moteurs modernes.
- ✓ Réduit la friction et l'usure.
- ✓ Conditionne les surfaces métalliques par une couche protectrice.
- ✓ Retarde le vieillissement de l'huile.
- ✓ Favorise l'économie de carburant.
- ✓ Prévient l'oxydation et l'épaississement prématuré de l'huile.
- ✓ Stoppe la formation de boue et de dépôts.
- ✓ Retarde l'encrassement du filtre catalytique.
- ✓ N'altère pas les pots d'échappement catalytiques.
- ✓ Est compatible avec toutes les huiles minérales et de synthèse, mono- et multigrades (y compris les huiles low SAPS).

Applications

- ✓ Tous les moteurs à essence, GPL, hybride ou diesel, avec ou sans turbo.
- ✓ Particulièrement recommandé pour les moteurs à turbocompresseur et au système start-stop.
- ✓ Les conducteurs parcourant beaucoup de kilomètres peuvent renforcer l'huile et protéger le moteur lorsqu'ils font l'appoint d'huile moteur avec Super Friction Proofing au milieu de l'intervalle de vidange d'huile.
- ✓ Ne pas utiliser dans les motos à embrayage humide.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.



Spécifications du produit

Mode d'emploi

- ✓ Ajouter à l'huile moteur à chaque vidange.
- ✓ Peut être ajouté à l'huile moteur entre deux vidanges.
- ✓ 1 boîte de 325 ml traite 3 à 6 litres d'huile moteur.

Conditionnement

PN 47041 – 12x325 ml – EN/FR/DE/NL/IT/RU

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.