




## Montage sur: SSANGYONG ACTYON



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule coté passager derrière la boîte à gants (1).  
Ouvrir la boîte à gants.

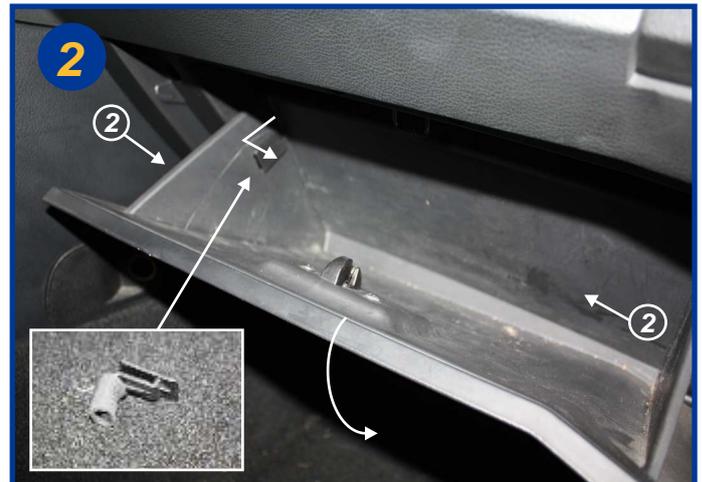

Retirer l'arrêtoir (voir encadré) puis presser sur les flancs de la boîte (2) et la faire descendre vers le bas



Retirer le couvercle du boîtier filtrant en agissant sur le fermoir situé sur la partie supérieure (3).  
Les 2 filtres sont l'un à coté de l'autre, retirer le premier en le faisant descendre vers le bas et l'extraire à l'aide de sa poignée (4)(voir encadré).



Extraire le 2ème filtre en agissant de la même manière mais en le décalant vers la gauche.  
Procéder au remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**