


Kraftstoff-Fördereinheit
Ausführung: 1,2 bar, Hauptförder-
pumpe im Gehäuse mit:

Fuel Supply Unit
Version: 1.2 bar, master-supply
pump in housing with:

Abmaße / Dimensions (mm):

- 1 Kunststoffflansch / Plastic flange
- 2 Kraftstoff-Pumpe / Fuel pump
- 3 Gehäuse (Schlingertopf)
Housing (swirl pot)

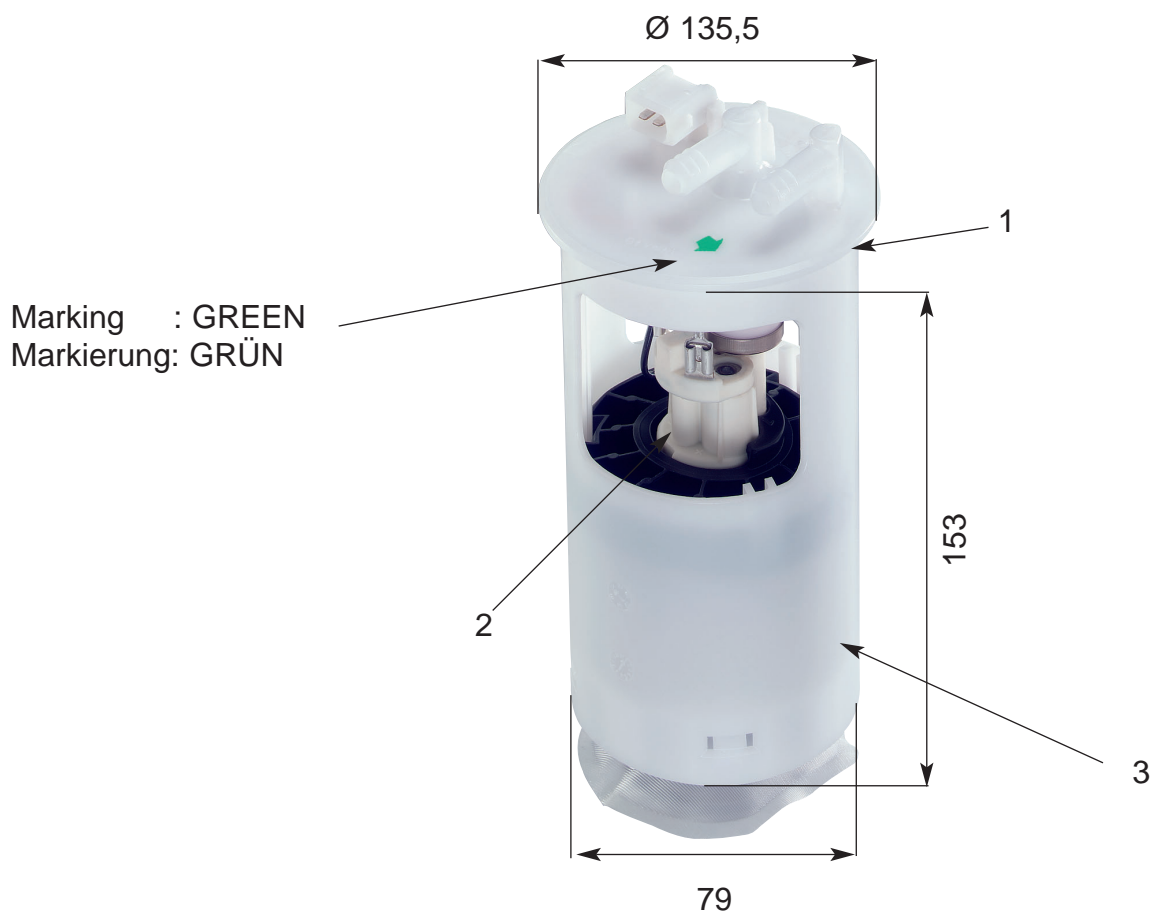

Technische Daten:

Nennspannung: max. 13V
 Stromaufnahme: 3 A
 Förderdruck: 1,2 bar
 Fördermenge: 100 > l/h

Technical Data:

Rated voltage: max. 13V
 Current consumption: 3 A
 Delivery pressure: 1.2 bar
 Flow rate: 100 > l/h

Bestell-Nr. / Part No. **X10-745-003-007V**